


SCHÉMA OPLOTENIA – štvorhranné pletivo Prima

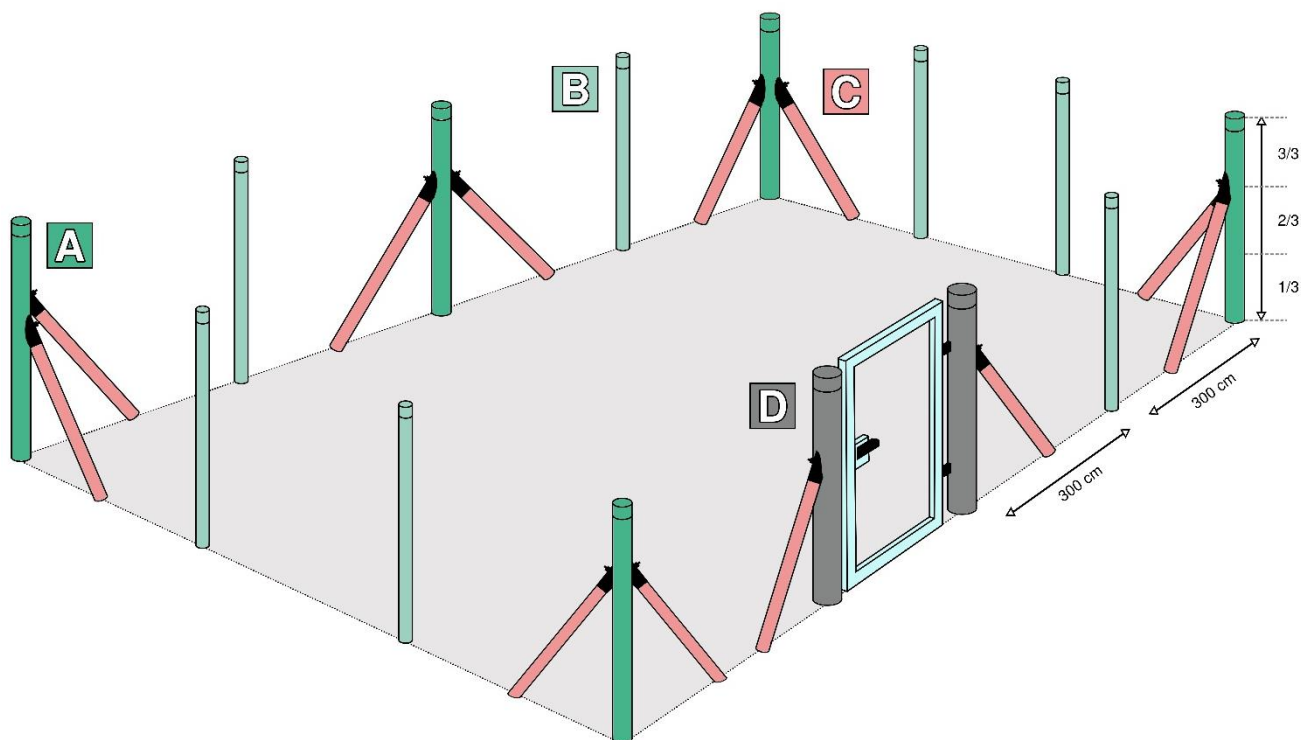

KRUHOVÉ STĽPIKY – rohové, koncové, napínacie

Ø 38 mm alebo 48 mm; hrúbka steny 1,5 mm; vr. príslušenstva (PVC klobúčik + príchytka na napínací drôt).

Tieto stĺpiky bývajú spevnené šikmými vzperami, ktoré pôsobia proti ťahu napínacích drôtov a zamedzia tak ich vyvracaniu. (Vzpery sa predávajú samostatne.)

Stĺpiky by mali byť aspoň o 50 cm dlhšie, než je celková výška oplotenia. Zasadte ich do nemrznúcej hĺbky 70–80 cm v osovej vzdialenosti 300 cm od seba.



KRUHOVÉ STĽPIKY – priebežné

Ø 38 mm alebo 48 mm; hrúbka steny 1,5 mm; vr. príslušenstva (PVC klobúčik + príchytka na napínací drôt).

Stĺpiky by mali byť aspoň o 50 cm dlhšie, než je celková výška oplotenia. Zasadte ich do nemrznúcej hĺbky 70–80 cm v osovej vzdialenosti 300 cm od seba.

Pre betonáž stĺpikov odporúčame zvoliť skôr suchšie betónovú zmes s prísadou drobného kameniva.



ŠIKMÉ VZPERY

Ø 38 mm; vr. príslušenstva (PVC koncovka vzpery + háková skrutka + matica s podložkou + PVC krytka skrutky).

Vzpery inštalujte v záťažových bodoch, tzn. na rohové a koncové stĺpiky, na nosné stĺpiky bránok a brán, pri stĺpikoch s výškovým odskokom a pri zmene smeru plotu. Zavzperovaný napínací stĺpik umiestnite tiež po každých 25 m rovnej dĺžky plotu.

Dĺžka vzpery by mala byť zhodná s dĺžkou stĺpika. Stĺpiky podprite vzperami zhruba v 2/3 výšky nad terénom. Vzpery ideálne zabetónujte do zeme tak, aby sa stĺpikom zvierali uhol 45 stupňov.



BRÁNKOVÉ STĽPIKY

Ø 60 mm; hrúbka steny 2,0 mm; vrátane príslušenstva (PVC klobúčik).

Bránky a brány Prima dodávame vrátane 2 ks nosných stĺpikov. Stĺpiky sú vždy o 70 cm dlhšie než výška krídla brány.